

Feu stop supplémentaire : dépose et repose

Dépose


Prudence !

- ◆ Pour faciliter le travail lors de la dépose du feu stop supplémentaire, il suffit de déclipser et d'écartier le revêtement supérieur du capot arrière uniquement sur l'arête supérieure.
- ◆ Pour éviter que la partie supérieure du revêtement du capot arrière ne se brise, il ne faut pas que sa température soit inférieure à 20 °C ; si nécessaire, chauffer légèrement la partie supérieure du revêtement du capot arrière avec un pulseur d'air chaud. Cela concerne essentiellement les véhicules plus anciens.

- Déclipser et retirer la partie supérieure du revêtement du hayon au niveau des clips de fixation supérieurs → Groupe de rép.70.
- Déverrouiller le rail de retenue -1- en procédant vers la droite -flèche-.

Nota

Lors du déverrouillage, le rail de retenue -1-, les ressorts et les languettes-ressorts tombent dans le cadre du hayon et doivent le cas échéant être retirés au moyen d'un aimant.

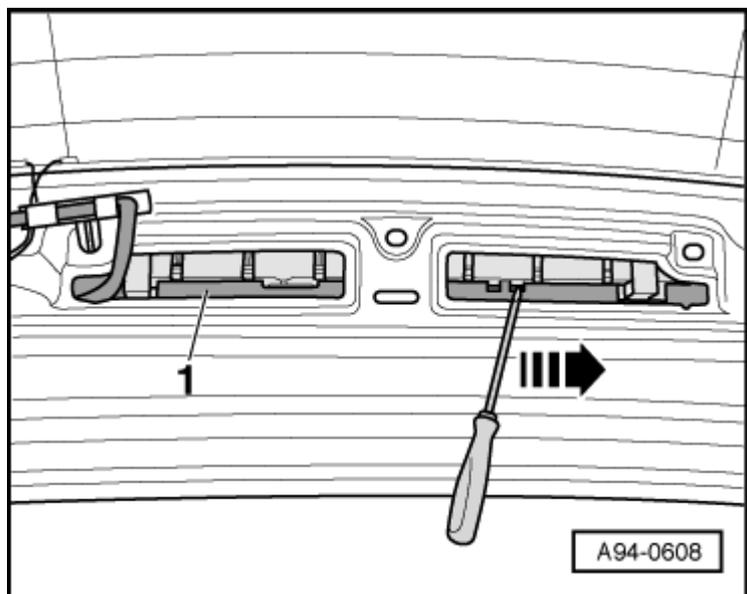


- En commençant par la droite, extraire - flèches- le feu stop supplémentaire -1- hors de la découpe de capot arrière.
- Débrancher le connecteur.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

Nota

- ◆ En cas de défectuosité des diodes électroluminescentes, remplacer le feu stop supplémentaire au complet.
- ◆ Les feux stop supplémentaires neufs sont déjà prêts pour la pose et sont livrés en position de montage.
- ◆ Si le feu stop supplémentaire existant doit être réutilisé, par ex. au terme de travaux

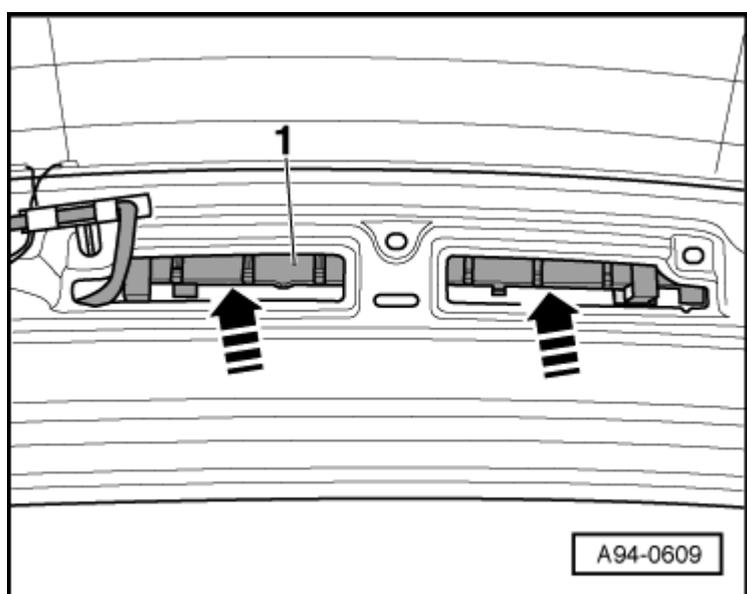

de peinture effectués sur le capot arrière, il est nécessaire de le préparer en vue de la pose → Chapitre.

- Raccorder le connecteur et insérer le feu stop supplémentaire dans la découpe du capot arrière.
- Enfoncer le feu stop supplémentaire jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la découpe.
- Verrouiller -flèches- le feu stop supplémentaire à l'aide d'une pince à becs pointus.
- Le bord -1- du rail de retenue doit se trouver en dessous du repère -2- situé au niveau du boîtier d'ampoule.
- Reposer la partie supérieure du revêtement de hayon → Groupe de rép.70

