

## Serrure de porte : dépose

1 - Cache

2 - Cache

3 - Vis à denture multiple M8


□ 20 Nm

4 - Entraîneur

□ Lors du montage de la serrure de porte, l'entraîneur de la poignée de porte doit être en place dans le logement de la serrure.

5 - Corps de porte

6 - Serrure de porte

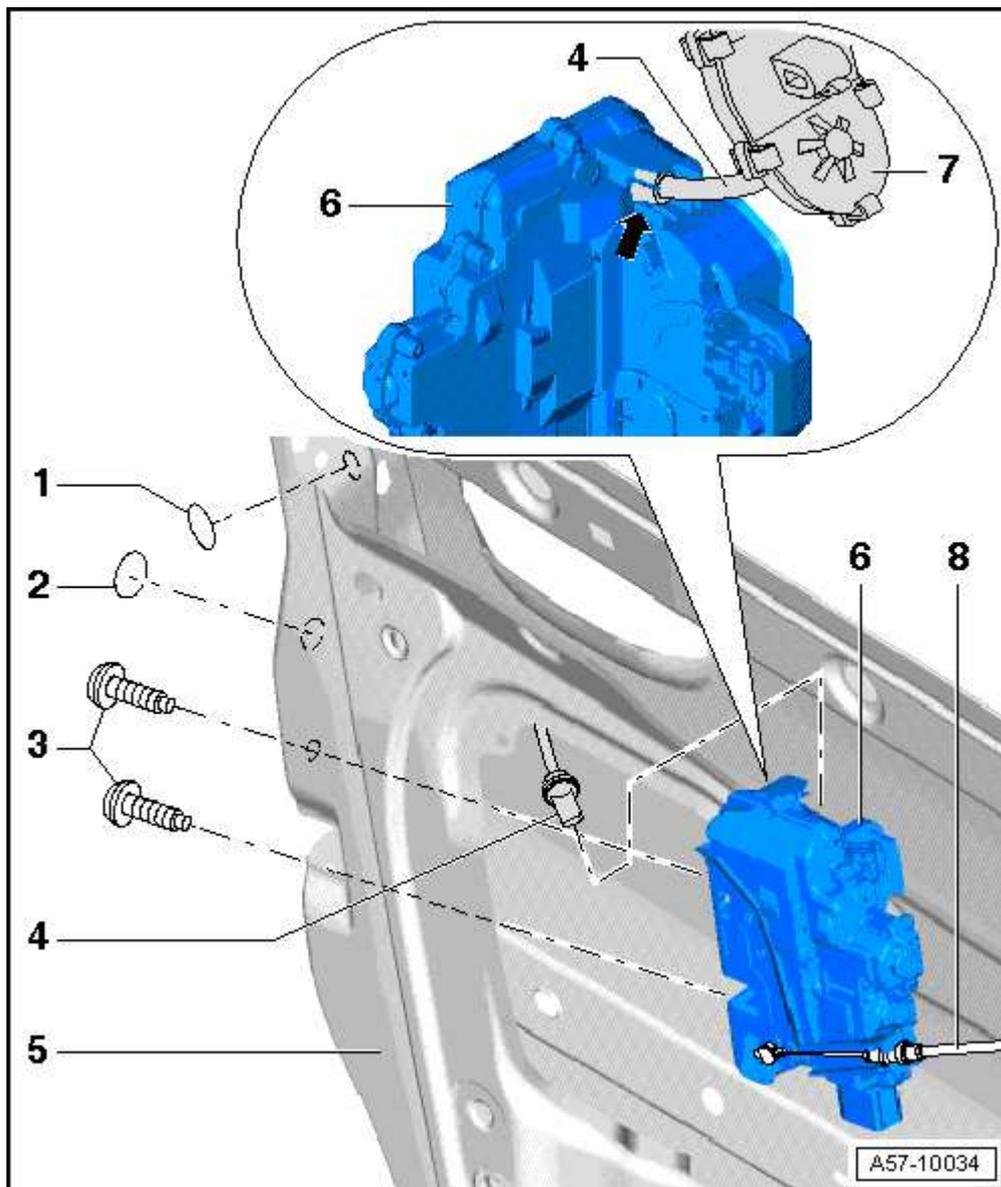

- Revêtement de porte déposé.
- Débrancher le connecteur électrique situé au niveau de la serrure de porte.
- Si la même serrure de porte est reposée, décrocher la tringle de commande au niveau de la poignée de porte.
- En cas de remplacement de la serrure de porte, décrocher la tringle de commande au niveau de la serrure → fig..
- Déclipser de la serrure de porte la tringle de commande située au niveau du manchon coulissant.
- Dévisser les boulons multipans -1- et extraire la serrure de porte.

### 7 - Module de transmission

- Est clipsé dans la poignée de porte

### 8 - Câble Bowden de commande intérieure de porte


- Pour la repose, le mettre d'abord en place à la verticale dans le levier de déclenchement, puis le faire basculer de 90° et le clipser dans la serrure de porte → fig..

- ❑ Après le montage de la serrure de porte, tirer le câble Bowden à travers le cache en procédant dans le sens de la flèche.
- ❑ Lors de la repose, veiller à ce que le cache soit correctement positionné dans le corps de porte afin d'éviter tout risque de défaut d'étanchéité.
- ❑ Utiliser uniquement des caches en bon état.

### Cache de poignée de porte

#### 1 - Cache de poignée de porte

- ❑ Déposer le revêtement de porte .  
→Groupe de rép.70
- ❑ Pour la dépose, le déclipser tout d'abord du corps de porte, puis du logement de la poignée de porte et l'extraire en procédant vers l'arrière.

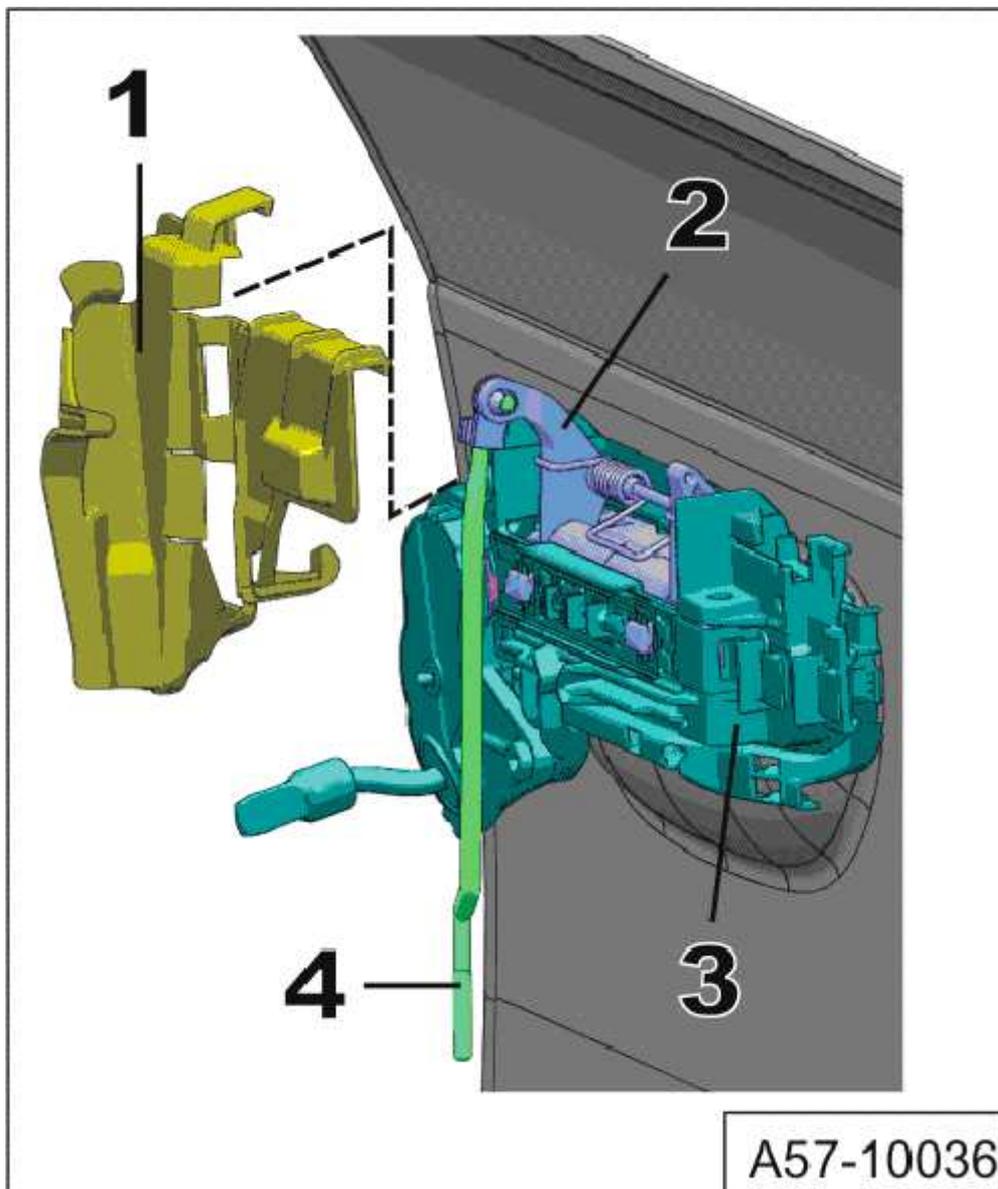

#### 2 - Levier de commande

#### 3 - Poignée de porte


#### 4 - Tringle de commande

- ❑ Tringle de commande : accrochage dans la serrure de porte → fig.

### Câble Bowden de commande intérieure de porte


- Pour la repose, mettre d'abord en place le câble Bowden en position verticale dans le levier de déclenchement, comme indiqué sur l'agrandissement.
-

Basculer le câble Bowden -2- de 90° dans le sens de la flèche et le clipser dans la serrure de porte -1-.

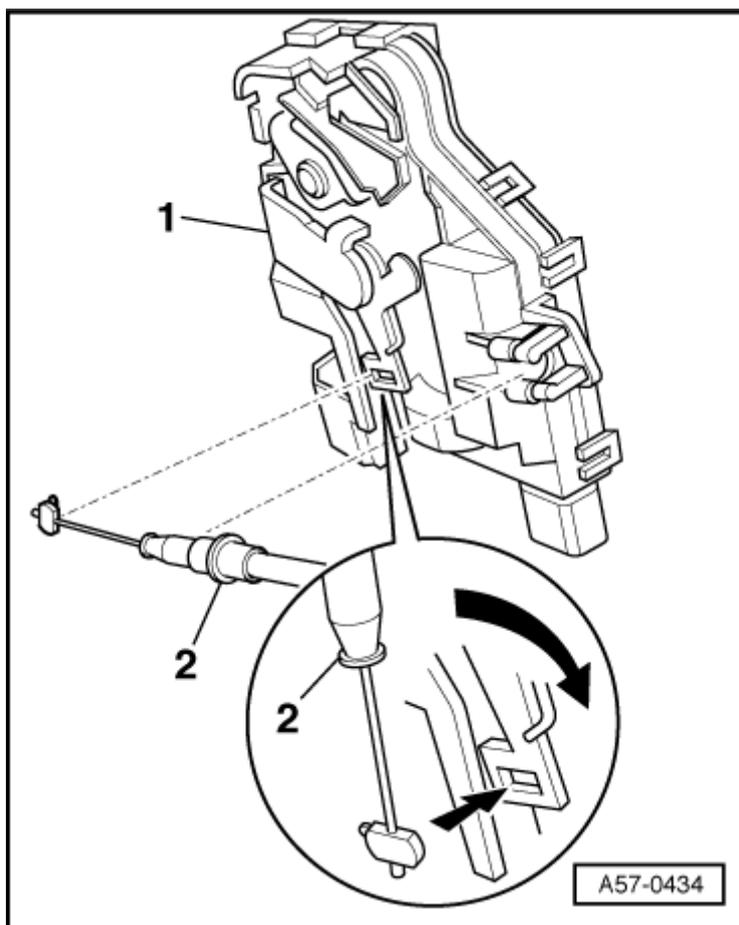


#### Tringle de commande : accrochage dans la serrure de porte

- Lors de la pose d'une serrure de porte neuve, clipser la tringle de commande -1- dans le manchon coulissant.
- Pour verrouiller la tringle de commande, repousser vers le haut le coulisseau -2- du manchon.
- Extraire la goupille de sûreté -3- hors de la serrure de porte.

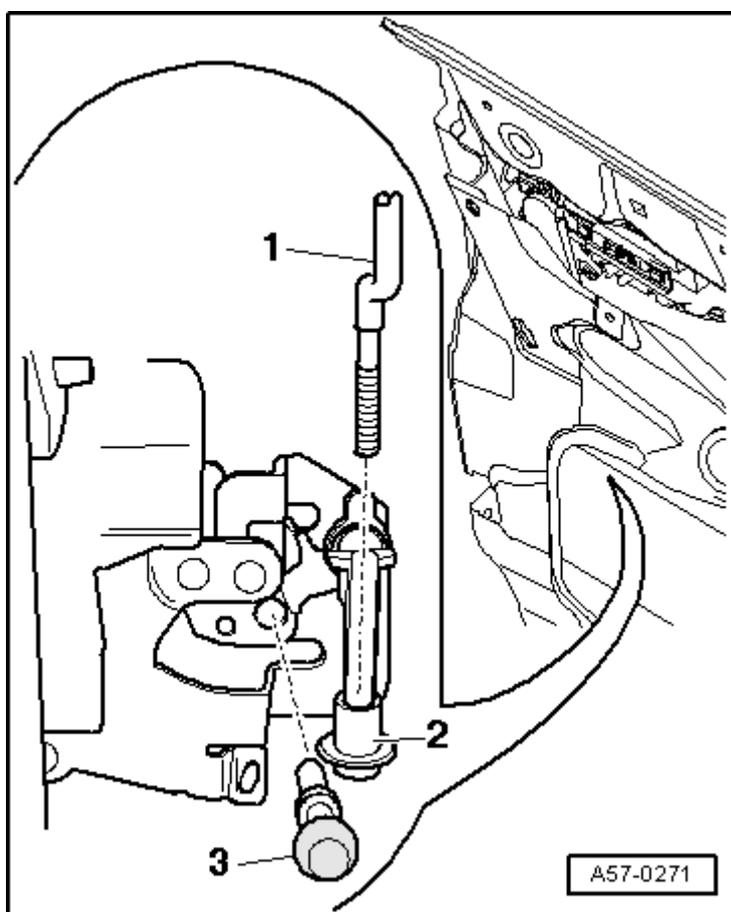

#### Joint de porte : repose

- Ajuster la jointure du joint de porte -1- selon le repère -flèche- situé dans le flasque de porte.
- Enfoncer le joint sur toute la périphérie du flasque.

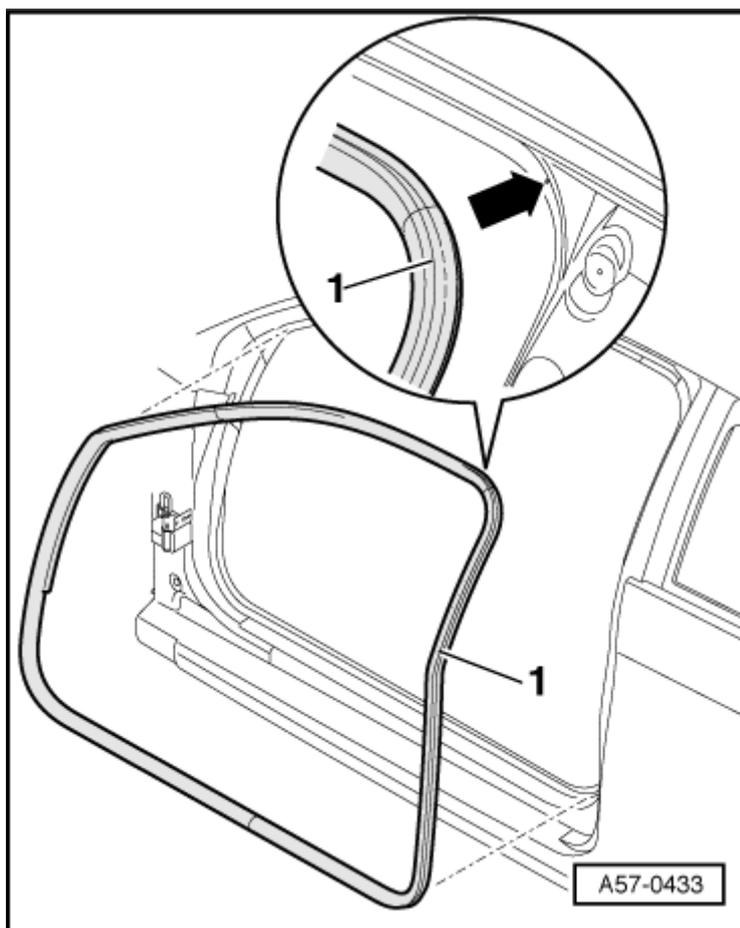

#### Renfort de protection latéral : repose

- Revêtement de porte déposé.  
→Groupe de rép.70
- Dévisser les vis -3- et extraire le renfort de protection en procédant vers le haut.
- Lors de la repose, serrer les vis à 10Nm.

