






- 1) Déclipser le cache fusible du tableau de bord coté conducteur
- 2) Desserrer l'écrou
- 3) Tirer doucement sur la partie haute de la partie concernée

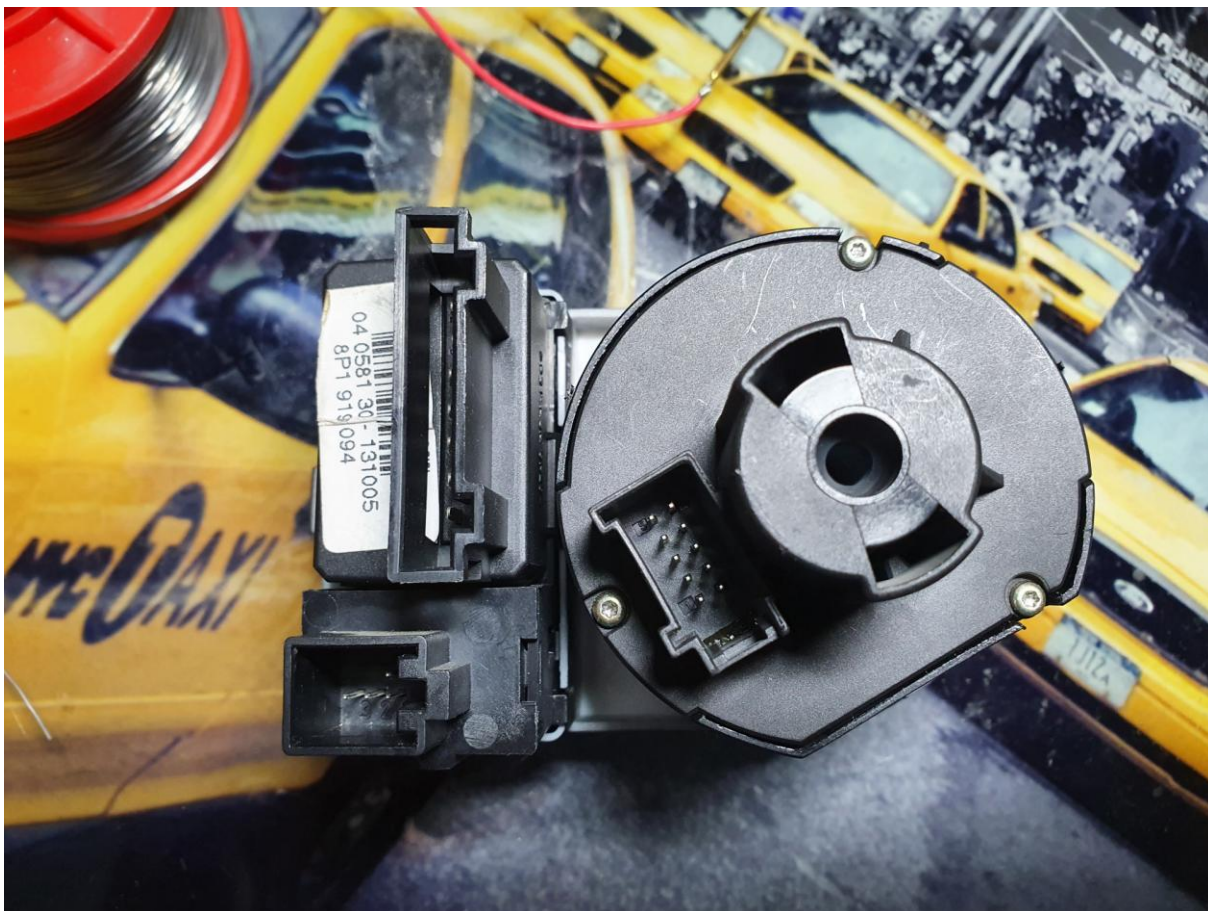

- 4) Déclipser les 3 connecteurs
- 5) Sortir l'ensemble en déclinçant les 2 points
- 6) Retirer les 3 vis

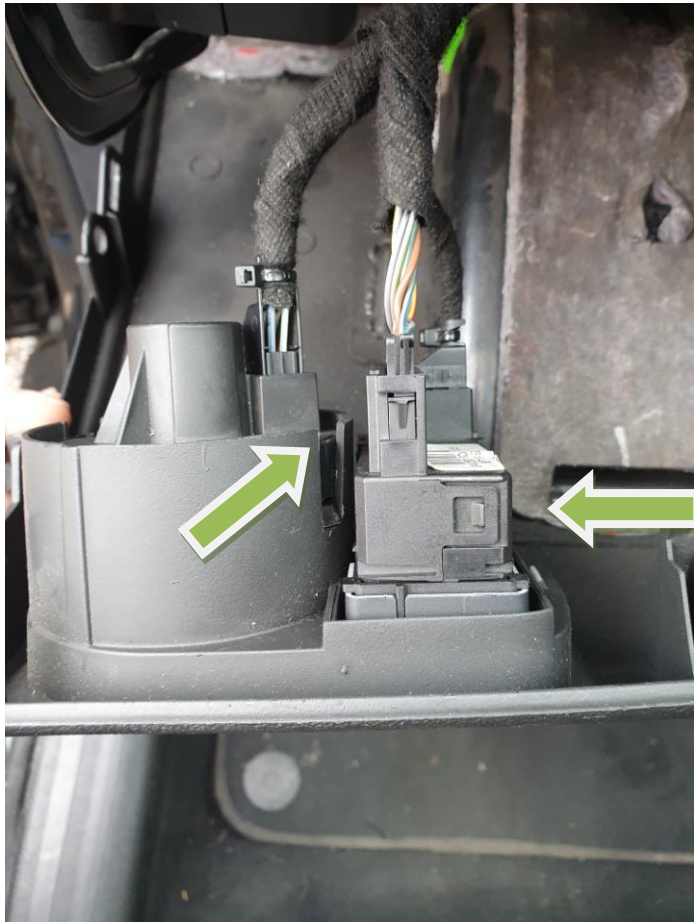

7) Déclisper la carte électronique via les 2 points suivants.

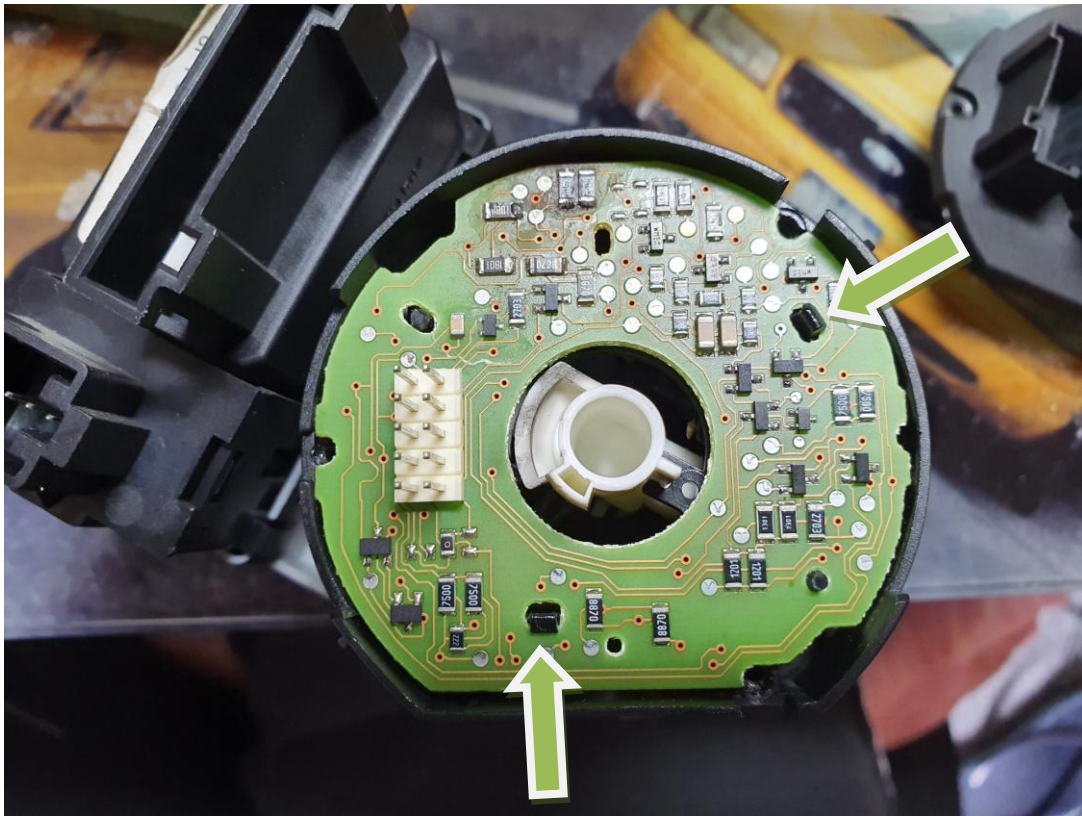

8) contrôler le fonctionnement des LED avec 2 piles 1,5V (le petit triangle sur le coté de la LED indique le moins)

9) vérifier l'état des soudures : oxydation possible et le contact ne fait plus.

10) Vérifier si il n'y a pas d'endroits qui ont chauffés sur le circuit ce qui peut casser les Via (ce sont ces petits points ronds qui permettent le contact électrique et le passage d'un côté à l'autre du circuit).

Moi j'ai réussi à réparer le mien, j'avais récupéré un Audi Concert dans une casse, dans un sale état mais les Leds fonctionnaient encore